



Assembly Instructions

Little Pals® Wheelbarrow



Safety and Warning Message

Adult assembly only. Not suitable for children under 4 years. All Little Pals® products should be used under the direct supervision of an adult. Please retain this information for future use. Chocking Hazard. This product contains small parts. Remove all packaging before use. Inspect the wheelbarrow regularly for sharp edges. Keep out of reach of very young children. NOTE: THE LITTLE PALS® WHEELBARROW IS INTENDED FOR PLAY ONLY. IT IS NOT INTENDED TO CARRY HEAVY LOADS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO SIT IN THE WHEELBARROW. THE MAXIMUM SAFE LOAD IS 2KG /4 LB EVENLY DISTRIBUTED.

Care and Cleaning

- The frame may be washed with warm soapy water. The wheel can be lubricated with a light lubricating oil. Do not use scourers, abrasives or chemical cleaners.

Parts Supplied

Ref.	Description	Illustration	Qty
A	Leg Section		2
B	Handles		2
C	Pan		1
D	Wheel		1

Fittings Supplied

Ref.	Description	Illustration	Qty
E	Nut, Bolt, Washer Set 0.65"		2 sets
F	Nut, Bolt, Washer Set 0.85"		2 sets
G	Nut, Bolt, Washer Set 1"		2 sets
H	Axle, Bolt, Washer Set		1 set

Tools Required (not supplied)

- Philips Screwdriver and adjustable wrench

Before you Start

- Unwrap and lay out all of the components. Check each item and the quantities against the list.
- When you are ready to start, make sure that you have the right tools at hand, plenty of space and a clean, dry area for assembly.

Assembling the Wheelbarrow

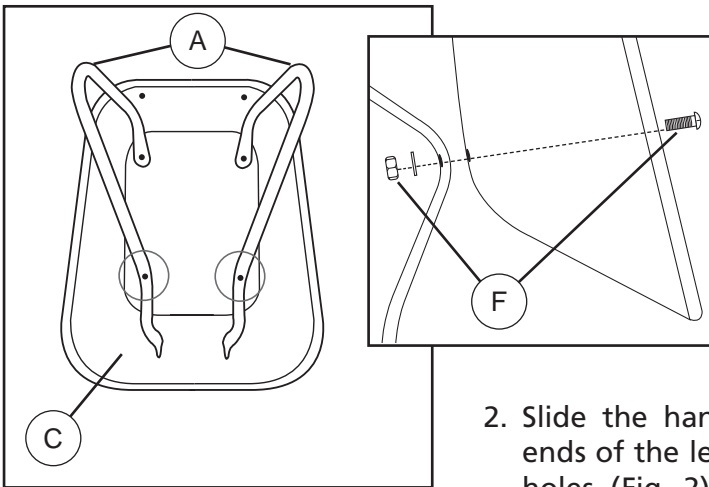


Figure 1

1. Lay the pan (C) face down. Position the leg sections (A) and line up the holes (Fig. 1). Push the bolt (F) from inside the pan through the lined-up holes, fit the washer and screw on the nylon nut, finger-tight only at this stage.

2. Slide the handles (B) under the loose ends of the leg sections and line up the holes (Fig. 2). Push the bolt (E) from inside the pan through the lined-up holes, fit the washer and screw on the nylon nut, finger-tight only at this stage.

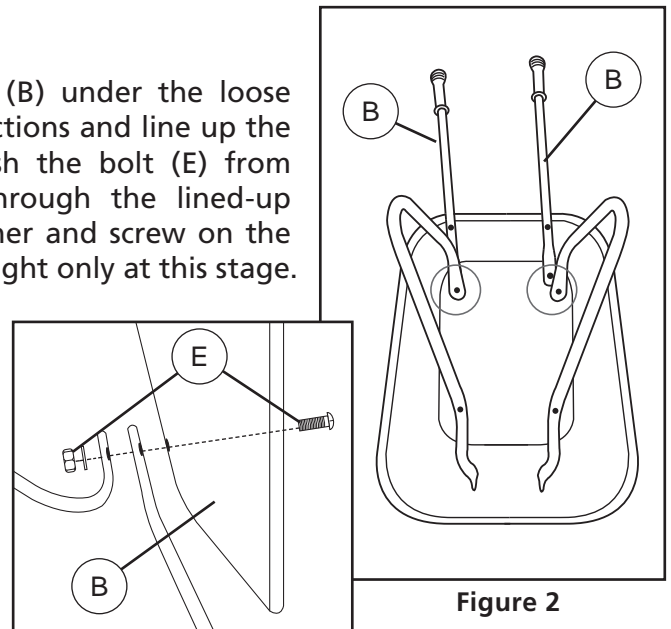


Figure 2

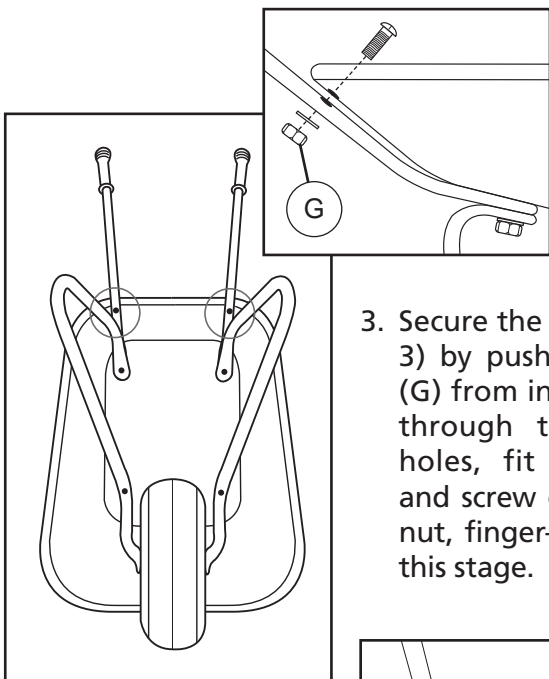


Figure 3

3. Secure the handles (Fig. 3) by pushing the bolt (G) from inside the pan through the lined-up holes, fit the washer and screw on the nylon nut, finger-tight only at this stage.

4. Now tighten all the nylon nuts and bolts using a screwdriver and an adjustable wrench. First tighten the nut, bolt and washer set E, then F and finally G. Do not over tighten at this stage. When the leg sections and handles are firmly in place and all the parts are properly seated, give the nuts a final tightening.

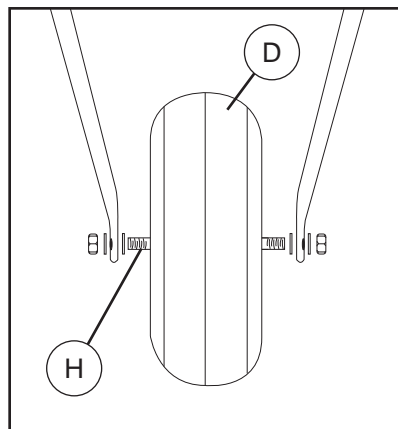


Figure 4

5. Insert the axle (H) into the wheel and fit a washer over both ends of the axle. Locate the wheel between the forks of the leg sections and slide each end of the axle through the holes in the forks (Fig. 4). Slide a washer over each end of the axle and screw on the nylon nuts. Carefully tighten the nuts using an adjustable wrench so that the wheel can still move freely. **DO NOT OVER TIGHTEN.**







Message de sécurité et d'avertissement

Montage par les adultes uniquement. N'est pas adapté aux enfants de moins de 4 ans. Tous les produits Little Pals® doivent être utilisés sous la surveillance directe d'un adulte. Bien vouloir garder les informations pour une utilisation future. Risques d'étouffement. Ce produit contient de petites pièces. Enlever tout l'emballage avant l'utilisation. Inspecter régulièrement la brouette pour les bords coupants. Tenir hors de la portée de très jeunes enfants. REMARQUE : LA BROUETTE LITTLE PALS® EST DESTINÉE AU JEU UNIQUEMENT. ELLE N'EST PAS DESTINÉE POUR PORTER LES LOURDES CHARGES. NE PAS LAISSER LES ENFANTS S'ASSEOIR DANS LA BROUETTE. LA CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE EST DE 2 KG / 4 LB UNIFORMÉMENT RÉPARTIE.





Entretien et nettoyage

- Le cadre peut être lavé avec de l'eau tiède savonneuse. La roue peut être lubrifiée avec une huile légère. Ne pas utiliser les tampons à récurer, les produits abrasifs ou les nettoyants chimiques.

Pièces fournies

Réf.	Description	Illustration	Qtée
A	Repose-jambes		2
B	Poignées		2
C	Cuvette		1
D	Roue		1

Raccords fournis

Réf.	Description	Illustration	Qtée
E	Écrou, Boulon, Jeu de rondelles (17mm)		2 jeux
F	Écrou, Boulon, Jeu de rondelles (22mm)		2 jeux
G	Écrou, Boulon, Jeu de rondelles (25mm)		2 jeux
H	Essieu, Boulon, Jeu de rondelles		1 jeu

Outils nécessaires (non fournis)

- Tournevis Phillips et une clé à molette.

Avant de commencer

- Déballer et exposer tous les composants. Vérifier chaque élément et les quantités par rapport à la liste.
- Avant de commencer, s'assurer de disposer des bons outils à portée de main, d'assez d'espace et d'un endroit propre et sec pour le montage.

Montage de la brouette

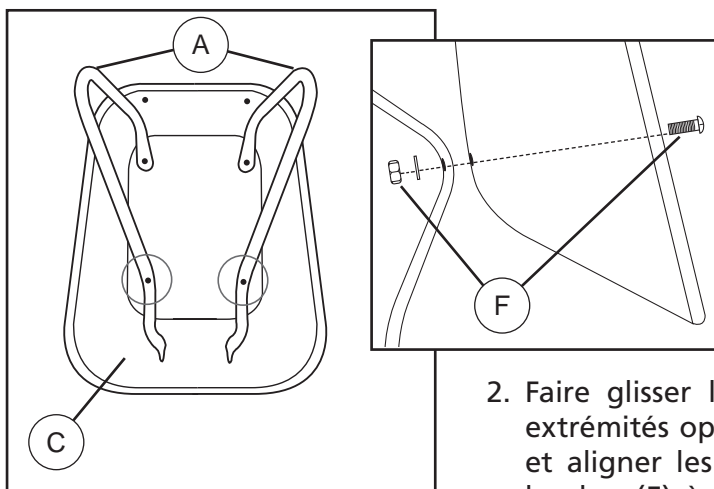


Figure 1

1. Poser la cuvette (C) vers le bas. Positionner les repose-jambes (A) et aligner les trous (Fig. 1). Pousser le boulon (F) à l'intérieur de la cuvette à travers les trous alignés, fixer la rondelle et la visser sur l'écrou en nylon, en serrant à la main

2. Faire glisser les poignées (B) dans les extrémités opposées des repose-jambes et aligner les trous (Fig. 2). Pousser le boulon (E) à l'intérieur de la cuvette à travers les trous alignés, fixer la rondelle et la visser sur l'écrou en nylon, en serrant à la main uniquement à ce stade.

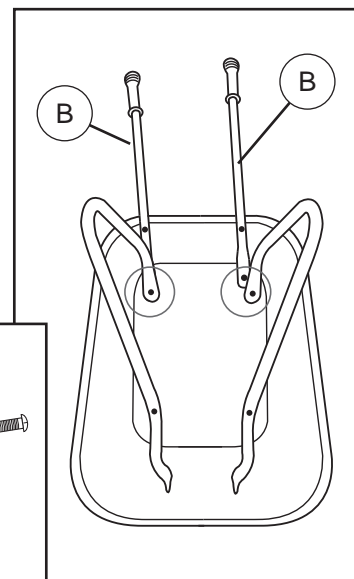


Figure 2

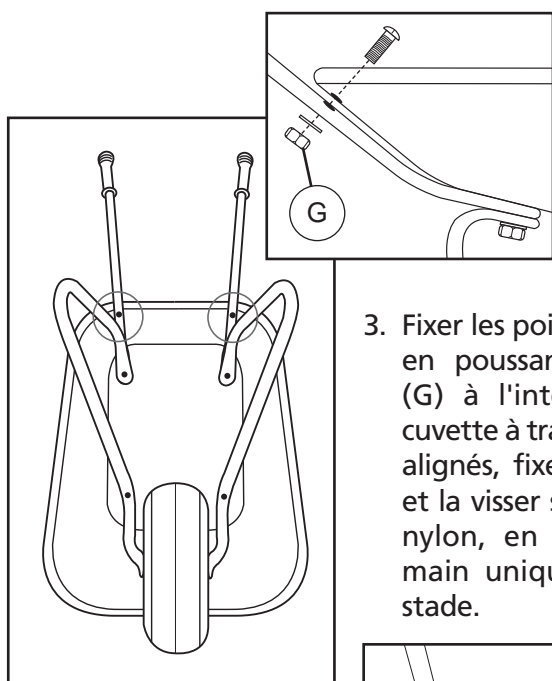


Figure 3

3. Fixer les poignées (Fig. 3) en poussant le boulon (G) à l'intérieur de la cuvette à travers les trous alignés, fixer la rondelle et la visser sur l'écrou en nylon, en serrant à la main uniquement à ce stade.




Figure 4

4. Maintenant, serrer tous les écrous et boulons en nylon à l'aide d'un tournevis et d'une clé à molette. Serrer d'abord l'écrou, le boulon et le jeu de rondelle E, puis F et enfin G. Ne pas trop serrer à ce stade. Lorsque les repose-jambes et les poignées sont bien fixés et toutes les pièces sont correctement montées, serrer les écrous une dernière fois.

5. Insérer l'essieu (H) dans la roue et monter une rondelle sur les deux extrémités de l'essieu. Localiser la roue entre les bras de fourche des repose-jambes et faire glisser chaque extrémité de l'essieu à travers les trous des bras de fourche (Fig. 4). Glisser une rondelle sur chaque extrémité de l'essieu et la visser sur les écrous. Serrer les écrous à l'aide d'une clé à molette pour que la roue se déplace encore librement. **NE PAS TROP SERRER.**



Fabriqué sous licence par :

Family Games America FGA Inc. B.P. 97, Snowdon, Montréal, Qc, Canada H3X 3T3

www.familygamesamerica.com Sous licence de : Little Pals® - ©2007-2013

FABRIQUÉ EN CHINE

Conservez pour référence future.

